

**На трубу**

- 1. Светильник с кронштейном
- 2. Опора металлическая (труба диаметром 48...60 мм)

---

---

---

Изготовитель

**Паспорт  
Руководство  
Серии Highway**




**Highway-X3-LUX-Glass-150**

## 1. Введение

и E2 (далее по тексту – «Светильник»). Светильник предназначен для освещения промышленных помещений, объектов торгово-развлекательного сектора. Защищен от попадания воды, пыли, обеспечивает повышенную экономию электроэнергии и стабильную освещенность. Светильник обладает такими качествами, как: высокая светоотдача, бесшумность во время работы, отсутствие стробоскопического эффекта и пульсации, стабильность силы света во всем диапазоне питающих напряжений, устойчивость к внешним вибрациям и вандализму, широкий диапазон рабочих температур и питающих напряжений, мгновенное включение даже при глубоких отрицательных температурах, срок службы более 10 лет. Светильник изготовлен на основе светодиодов компании Samsung. Печатная плата светильника выполнена из алюминия. Корпус выполнен из стали, окрашенной методом электроосаждения, рассеиватель из оптического поликарбоната.

## 2. Характеристики

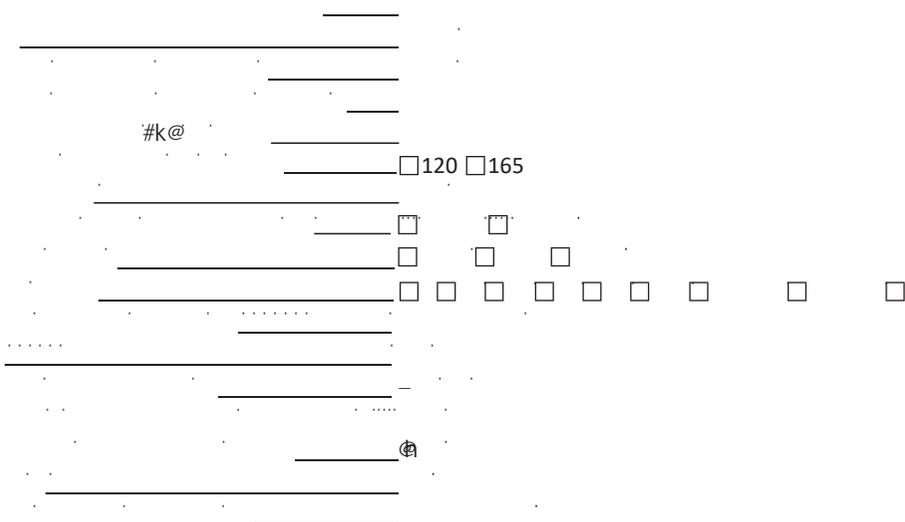

\*-Значения могут различаться на +/-5%

## 3. Комплектация

## 4. Правила транспортировки и хранения


## 5. Обслуживание светильника

## 6. Гарантийные обязательства

## 7. Правила монтажа и меры безопасности

Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

### 7.7. Руководство по установке:

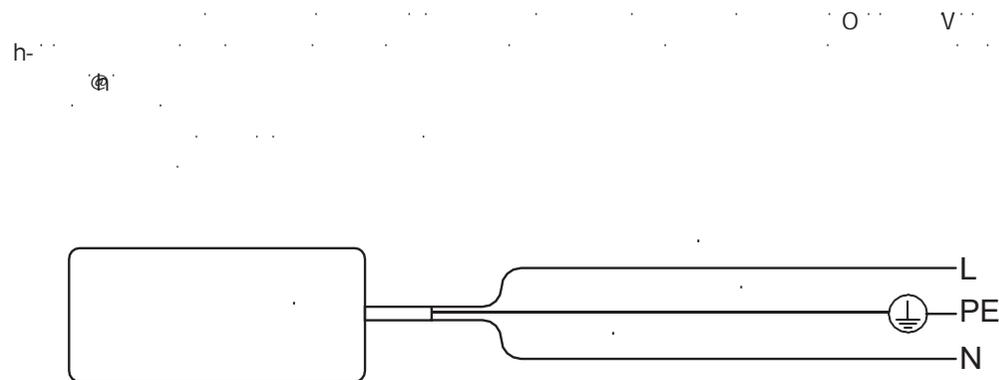

## 8. Утилизация